# SYSTEMÜBERSICHT
# INTERNA®

bti
Human
Technology



*Restaurationen auf*
***UNIT®/MULTI-IM®***

*Restaurationen*
***auf Implantatniveau***

***Cover-Denture***
*Restaurationen*

**Diese Broschüre bietet dem Anwender einen Überblick über die chirurgischen und prothetischen Möglichkeiten des BTI Implantatsystems.**

Unter anderem sind Informationen zum optimalen Bohrprotokoll in Abhängigkeit von der Knochendichte und den jeweiligen Implantatdimensionen enthalten.

Darüber hinaus werden die verschiedenen Instrumente und Werkzeuge für die Chirurgie und Prothetik inklusive der Drehmomentratschen und Schraubendreher gezeigt.

Durch die übersichtliche Darstellung lassen sich die verschiedenen Materialien für die chirurgischen und prothetischen Schritte durchgängig nachvollziehen, unabhängig davon, ob man sich für eine Restauration direkt auf Implantatniveau oder mit Distanzhülsen entscheidet, egal ob zementiert oder verschraubt. Alle Komponenten sind samt Artikelnummern und Abmessungen aufgeführt.

bti
Human Technology



## 3.0 Plattform
*Ø 3.0 mm*

| Ø 2,5 | | Ø 3,0 | | Ø 3,3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge |
| IIP3CA2555 | 5,5 mm | IIP3CA3055 | 5,5 mm | IIP3CA3355 | 5,5 mm |
| IIP3CA2565 | 6,5 mm | IIP3CA3065 | 6,5 mm | IIP3CA3365 | 6,5 mm |
| IIP3CA2575 | 7,5 mm | IIP3CA3075 | 7,5 mm | IIP3CA3375 | 7,5 mm |
| IIP3CA2585 | 8,5 mm | IIP3CA3085 | 8,5 mm | IIP3CA3385 | 8,5 mm |
| IIP3CA2510 | 10,0 mm | IIP3CA3010 | 10,0 mm | IIP3CA3310 | 10,0 mm |
| IIP3CA2511 | 11,5 mm | IIP3CA3011 | 11,5 mm | IIP3CA3311 | 11,5 mm |
| IIP3CA2513 | 13,0 mm | IIP3CA3013 | 13,0 mm | IIP3CA3313 | 13,0 mm |

## Schmale/CORE Plattform
*Ø 3.5 mm*

| Ø 3,3 | | Ø 3,5 | | Ø 3,75 | | Ø 4,0 | | Ø 4,25 | | Ø 4,75 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge |
| IIPECA3345 | 4,5 mm | IIPECA3545 | 4,5 mm | IIPECA3745 | 4,5 mm | IIPECA4045 | 4,5 mm | IIPECA4245 | 4,5 mm | IIPECA4745 | 4,5 mm |
| IIPECA3355 | 5,5 mm | IIPECA3555 | 5,5 mm | IIPECA3755 | 5,5 mm | IIPECA4055 | 5,5 mm | IIPECA4255 | 5,5 mm | IIPECA4755 | 5,5 mm |
| IIPECA3365 | 6,5 mm | IIPECA3565 | 6,5 mm | IIPECA3765 | 6,5 mm | IIPECA4065 | 6,5 mm | IIPECA4265 | 6,5 mm | IIPECA4765 | 6,5 mm |
| IIPECA3375 | 7,5 mm | IIPECA3575 | 7,5 mm | IIPECA3775 | 7,5 mm | IIPECA4075 | 7,5 mm | IIPECA4275 | 7,5 mm | IIPECA4775 | 7,5 mm |
| IIPECA3385 | 8,5 mm | IIPECA3585 | 8,5 mm | IIPECA3785 | 8,5 mm | IIPECA4085 | 8,5 mm | IIPECA4285 | 8,5 mm | IIPECA4785 | 8,5 mm |
| IIPECA3310 | 10,0 mm | IIPECA3510 | 10,0 mm | IIPECA3710 | 10,0 mm | IIPECA4010 | 10,0 mm | IIPECA4210 | 10,0 mm | IIPECA4710 | 10,0 mm |
| IIPECA3311 | 11,5 mm | IIPECA3511 | 11,5 mm | IIPECA3711 | 11,5 mm | IIPECA4011 | 11,5 mm | IIPECA4211 | 11,5 mm | IIPECA4711 | 11,5 mm |
| IIPECA3313 | 13,0 mm | IIPECA3513 | 13,0 mm | IIPECA3713 | 13,0 mm | IIPECA4013 | 13,0 mm | IIPECA4213 | 13,0 mm | | |
| IIPECA3315 | 15,0 mm | IIPECA3515 | 15,0 mm | IIPECA3715 | 15,0 mm | | | | | | |

## Standard Plattform
*Ø 4.1 mm*

| Ø 3,3 | | Ø 3,5 | | Ø 3,75 | | Ø 4,0 | | Ø 4,25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge |
| IIPUCA3385 | 8,5 mm | IIPUCA3555 | 5,5 mm | IIPUCA3755 | 5,5 mm | IIPUCA4055 | 5,5 mm | IIPUCA4255 | 5,5 mm |
| IIPUCA3310 | 10,0 mm | IIPUCA3565 | 6,5 mm | IIPUCA3765 | 6,5 mm | IIPUCA4065 | 6,5 mm | IIPUCA4265 | 6,5 mm |
| IIPUCA3311 | 11,5 mm | IIPUCA3575 | 7,5 mm | IIPUCA3775 | 7,5 mm | IIPUCA4075 | 7,5 mm | IIPUCA4275 | 7,5 mm |
| IIPUCA3313 | 13,0 mm | IIPUCA3585 | 8,5 mm | IIPUCA3785 | 8,5 mm | IIPUCA4085 | 8,5 mm | IIPUCA4285 | 8,5 mm |
| IIPUCA3315 | 15,0 mm | IIPUCA3510 | 10,0 mm | IIPUCA3710 | 10,0 mm | IIPUCA4010 | 10,0 mm | IIPUCA4210 | 10,0 mm |
| | | IIPUCA3511 | 11,5 mm | IIPUCA3711 | 11,5 mm | IIPUCA4011 | 11,5 mm | IIPUCA4211 | 11,5 mm |
| | | IIPUCA3513 | 13,0 mm | IIPUCA3713 | 13,0 mm | IIPUCA4013 | 13,0 mm | IIPUCA4213 | 13,0 mm |
| | | IIPUCA3515 | 15,0 mm | IIPUCA3715 | 15,0 mm | IIPUCA4015 | 15,0 mm | IIPUCA4215 | 15,0 mm |

## Standard Plus Plattform
*Ø 4.1 mm*

| Ø 4,5 | | Ø 5,0 | | Ø 5,5 | | Ø 6,0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge |
| IIPSCA4545 | 4,5 mm | IIPSCA5045 | 4,5 mm | IIPSCA5545 | 4,5 mm | IIPSCA6045 | 4,5 mm |
| IIPSCA4555 | 5,5 mm | IIPSCA5055 | 5,5 mm | IIPSCA5555 | 5,5 mm | IIPSCA6055 | 5,5 mm |
| IIPSCA4565 | 6,5 mm | IIPSCA5065 | 6,5 mm | IIPSCA5565 | 6,5 mm | IIPSCA6065 | 6,5 mm |
| IIPSCA4575 | 7,5 mm | IIPSCA5075 | 7,5 mm | IIPSCA5575 | 7,5 mm | IIPSCA6075 | 7,5 mm |
| IIPSCA4585 | 8,5 mm | IIPSCA5085 | 8,5 mm | IIPSCA5585 | 8,5 mm | IIPSCA6085 | 8,5 mm |
| IIPSCA4510 | 10,0 mm | IIPSCA5010 | 10,0 mm | IIPSCA5510 | 10,0 mm | IIPSCA6010 | 10,0 mm |
| IIPSCA4511 | 11,5 mm | IIPSCA5011 | 11,5 mm | IIPSCA5511 | 11,5 mm | IIPSCA6011 | 11,5 mm |
| IIPSCA4513 | 13,0 mm | IIPSCA5013 | 13,0 mm | IIPSCA5513 | 13,0 mm | | |
| IIPSCA4515 | 15,0 mm | IIPSCA5015 | 15,0 mm | | | | |

## Breite Plattform
*Ø 5.5 mm*

| Ø 5,5 | | Ø 6,0 | | Ø 6,25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge | Art. - Nr. | Länge |
| IIPACA5555 | 5,5 mm | IIPACA6055 | 5,5 mm | IIPACA6255 | 5,5 mm |
| IIPACA5565 | 6,5 mm | IIPACA6065 | 6,5 mm | IIPACA6265 | 6,5 mm |
| IIPACA5575 | 7,5 mm | IIPACA6075 | 7,5 mm | IIPACA6275 | 7,5 mm |
| IIPACA5585 | 8,5 mm | IIPACA6085 | 8,5 mm | IIPACA6285 | 8,5 mm |
| IIPACA5510 | 10,0 mm | IIPACA6010 | 10,0 mm | | |
| IIPACA5511 | 11,5 mm | IIPACA6011 | 11,5 mm | | |
| IIPACA5513 | 13,0 mm | IIPACA6013 | 13,0 mm | | |
| IIPACA5515 | 15,0 mm | | | | |



# BTI Mehrweg-Bohrer

## Spiralbohrer

| Art. - Nr. | Länge |
|---|---|
| FICS | 10,0 mm |
| FIL | 15,0 mm |


| Art. - Nr. | Ø (mm) | Länge |
|---|---|---|
| F18CS | 1,8 | 15,0 mm |
| F18LS | 1,8 | 18,0 mm |
| F1825CS | 1,8→2,5 | 15,0 mm |
| F1825LS | 1,8→2,5 | 18,0 mm |
| F25CS | 2,5 | 15,0 mm |
| F25LS | 2,5 | 18,0 mm |
| F28CS | 2,8 | 15,0 mm |
| F28LS | 2,8 | 18,0 mm |
| F30CS | 3,0 | 15,0 mm |
| F30LS | 3,0 | 18,0 mm |
| F32CS | 3,25 | 15,0 mm |
| F32LS | 3,25 | 18,0 mm |
| F35CS | 3,5 | 15,0 mm |
| F35LS | 3,5 | 18,0 mm |
| F38CS | 3,8 | 15,0 mm |
| F38LS | 3,8 | 18,0 mm |
| F40CS | 4,0 | 15,0 mm |
| F40LS | 4,0 | 18,0 mm |
| F43CS | 4,3 | 15,0 mm |
| F43 LS | 4,3 | 18,0 mm |
| F45CS | 4,5 | 15,0 mm |
| F45LS | 4,5 | 18,0 mm |
| F48CS | 4,8 | 15,0 mm |
| F48LS | 4,8 | 18,0 mm |
| F51CS | 5,1 | 15,0 mm |
| F53CS | 5,3 | 15,0 mm |

## Versenker



| Art. - Nr. | | Ø (mm) | Tiefenmarkierung |
|---|---|---|---|
| INFAPUC | Standard Plattform, kurz | 4,1 | 5,0 mm |
| INFAPUL | Standard Plattform, lang | 4,1 | 5,0 mm |
| INFAPSC | Standard Plus, kurz | 4,5 | 4,5 mm |
| INFAPSL | Standard Plus, lang | 4,5 | 4,5 mm |
| INFAPAC | breite Plattform, kurz | 5,5 und 6,0 | 4,5 und 5,5 mm |
| INFAPAL | breite Plattform, lang | 5,5 und 6,0 | 4,5 und 5,5 mm |

## Bohrer mit frontaler Schneide



| Art. - Nr. | Ø (mm) | Länge |
|---|---|---|
| FCF30L | 3,0 | 13,0 mm |
| FCF35L | 3,5 | 13,0 mm |
| FCF40L | 4,0 | 13,0 mm |
| FCF45L | 4,5 | 13,0 mm |
| FCF51L | 5,1 | 13,0 mm |
| FCF55L | 5,5 | 13,0 mm |

## Einmalbohrer-Sets





| Art. - Nr. | Ø (mm) | Länge |
|---|---|---|
| KFD1 | Initial | 15,0 mm |
| | Pilot 1,8 → 2,5 mm | 18,0 mm |
| | Pilot 2,5 → 3,0 mm | 18,0 mm |
| KFD2 | Initial | 15,0 mm |
| | Pilot 1,8 → 2,5 mm | 18,0 mm |
| | Pilot 2,5 → 3,0 mm | 18,0 mm |
| | Pilot 3,2 → 3,8 mm | 18,0 mm |




# BTI Crest Expansoren


KAMMSPREIZUNG








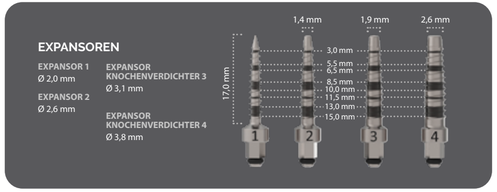




KNOCHENVERDICHTUNG




## KEXCO



**Inhalt**

Initialbohrer, kurz
Expansoren Nr. 1 - 4, lang
Expansoren Nr. 1 - 4, kurz

Winkelstückeinsatz, kurz und lang
Ratscheneinsatz, kurz und lang
Kunststoff-Box

*Alle Teile sind auch einzeln bestellbar.*

## Expansoren




| Art. - Nr. | Inhalt | Ø Apex | Ø Körper | Länge |
|---|---|---|---|---|
| ECO1 | Expansor Nr. 1, lang | - | 2,0 mm | 15,0 mm |
| ECO2 | Expansor Nr. 2, lang | 1,4 mm | 2,6 mm | 15,0 mm |
| ECO3 | Expansor Nr. 3, lang | 1,9 mm | 3,1 mm | 15,0 mm |
| ECO4 | Expansor Nr. 4, lang | 2,6 mm | 3,8 mm | 15,0 mm |





| Art. - Nr. | Inhalt | Ø Apex | Ø Körper | Länge |
|---|---|---|---|---|
| COMP1 | Expansor Nr. 1, kurz | - | 2,0 mm | 11,5 mm |
| COMP2 | Expansor Nr. 2, kurz | 1,4 mm | 2,6 mm | 11,5 mm |
| COMP3 | Expansor Nr. 3, kurz | 1,9 mm | 3,1 mm | 11,5 mm |
| COMP4 | Expansor Nr. 4, kurz | 2,6 mm | 3,8 mm | 11,5 mm |

## IET Expansionsimplantate




| Art. - Nr. | Ø (mm) | Länge |
|---|---|---|
| IET2565 | 2,5 | 6,5 mm |
| IET2585 | 2,5 | 8,5 mm |
| IET2511 | 2,5 | 11,5 mm |

Expansionsimplantate Ø 2,5 mm



# Chirurgische und prothetische Instrumente

## Drehmomentratsche für Chirurgie



| Art. - Nr. | Inhalt |
|---|---|
| LLMQ | Chirurgische Drehmomentratsche<br>**20 - 70 Ncm** |

## Implantateindreher für die chirurgische Ratsche

**⚠ für 4.5 mm lange Implantate**

| | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| Schmale Plattform | INEAE24 | 24 mm |
| | INEAE29 | 29 mm |
| Standard Plattform | INEAU15 | 15 mm |
| | INEAU24 | 22 mm |
| | INEAU29 | 29 mm |

**⚠ für alle anderen Implantate**

| | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| 3.0 Plattform | EAI324 | 24 mm |
| | EAI329 | 29 mm |
| Schmale Plattform | EAIE24 | 24 mm |
| | EAIE29 | 29 mm |
| Standard, Standard Plus und breite Plattform | EAI15 | 15 mm |
| | EAI24 | 24 mm |
| | EAI29 | 29 mm |

## Positionierer für UNIT® Distanzhülse

| Prothetische Plattform UNIT | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| Ø 3,5 mm | PTUPE16 | 16,0 mm |
| | PTUPE22 | 22,0 mm |
| Ø 4,1 mm | PTUPU16 | 16,0 mm |
| | PTUPU22 | 22,0 mm |
| Ø 5,5 mm | PTUPA16 | 16,0 mm |
| | PTUPA22 | 22,0 mm |

## Drehmomentratsche für Prothetik



| Art. - Nr. | Inhalt |
|---|---|
| LLMTP | Drehmomentratsche<br>inkl. Adapter für<br>Drehmomentratschen-Einsätze (MDPT1)<br>und Winkelstückeinsätze (LLEC1)<br>**10 - 35 Ncm** |

*Die Adapter **MDPT1** und **LLEC1** sind auch einzeln erhältlich.*

## Schraubendreher

| Artikel | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| Sechskant-Schraubendreher (großer Sechskant) | DHG17 | 17,0 mm |
| | DHG24 | 24,0 mm |
| | DHG36 | 36,0 mm |
| Vierkant-Schraubendreher | DC17 | 17,0 mm |
| | DC24 | 24,0 mm |
| | DC36 | 36,0 mm |
| Distanzhülsen-Schraubendreher | DCE17 | 17,0 mm |
| | DCE24 | 24,0 mm |
| Locator Multi-Werkzeug | HPL | |



# Chirurgische und prothetische Instrumente

## Drehmomentratschen-Einsätze

| Artikel | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| Großer Sechskant (parallelwandig) | PTHS16 | 16,0 mm |
| | PTHS22 | 22,0 mm |
| Vierkant (parallelwandig) | PTCS16 | 16,0 mm |
| | PTCS22 | 22,0 mm |
| für MULTI-IM® und UNIT® Distanzhülsen (Multi-IM: alle Plattformen) (UNIT: Standard Plattform und schmale Plattform erweitert) | PTTU16 | 16,0 mm |
| | PTTU22 | 22,0 mm |
| für UNIT® Distanzhülsen (3,0 Plattform und schmale Plattform) | PTTE16 | 16,0 mm |
| | PTTE22 | 22,0 mm |
| für UNIT® Distanzhülsen (Breite Plattform und Standard erweitert) | PTUA16 | 16,0 mm |
| | PTUA22 | 22,0 mm |
| Sechskant, abgerundet Für Angulationen bis 15° | PTHA16 | 16,0 mm |
| | PTHA22 | 22,0 mm |
| | PTHA28 | 28,0 mm |
| | PTHA34 | 34,0 mm |
| Sechskant, abgerundet *Für Angulationen von 15° bis 30°* | PTHB16 | 16,0 mm |
| | PTHB22 | 22,0 mm |
| | PTHB28 | 28,0 mm |
| | PTHB34 | 34,0 mm |
| Schlitzschraubendreher | PTPP22 | 22,0 mm |
| Für Locator-Abutments | PTTL15 | 15,0 mm |
| | PTTL21 | 21,0 mm |
| Für Dalbo-Abutments | PTDO | 16,0 mm |

## Winkelstück-Einsätze

| Artikel | Art. - Nr. | Länge |
|---|---|---|
| Sechskant (großer Sechskant) | PHG17 | 17,0 mm |
| | PHG24 | 24,0 mm |
| | PHG30 | 30,0 mm |
| Vierkant | PDC17 | 17,0 mm |
| | PDC24 | 24,0 mm |
| | PDC30 | 30,0 mm |
| Für MULTI-IM® und UNIT® Standard Plattform | PDTU17 | 17,0 mm |
| | PDTU24 | 24,0 mm |
| | PDTU30 | 30,0 mm |
| Für Registrierpfosten | PDIRO24 | 24,0 mm |
| | PDIRO30 | 30,0 mm |
| Für Locator-Abutments | PTL23 | 23,0 mm |
| | PTL29 | 29,0 mm |
| Für Titanmagnetics | TIXL-LLT | |
| Schlitz (Standard, Standard Plus und breite Plattform) ACHTUNG! Nur für Interna® Gingivaformer | PDP24 | 24,0 mm |

# *Restaurationen auf Abutmentniveau* ***mit UNIT®***

***EINZELZAHNVERSORGUNGEN (verschraubt) und die Komponente der Wahl für Sofortbelastungen***

**3,0**
Plattform
*Ø 3,0 mm*

**UNIT® erweitert**
Seiten 10-11

**Schmale/CORE**
Plattform
*Ø 3,5 mm*

**UNIT® gerade**
Seiten 10-11

**UNIT® erweitert**
Seiten 12-13

**Standard/Plus**
Plattform
*Ø 4,1 mm*

**UNIT® gerade**
Seiten 12-13

**UNIT® erweitert**
Seiten 14-15

**Breite**
Plattform
*Ø 5,5 mm*

**UNIT® gerade**
Seiten 14-15

# Restaurationen **auf Abutmentniveau**

bti

## EINZELZAHNVERSORGUNGEN (verschraubt)



DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

### 3,0 Plattform

ERWEITERT




WICHTIG:
Mit Ø 2,5 mm Implantaten
*NICHT KOMPATIBEL*

#### UNIT® erweitert

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUP320 | 2,0 mm |
| INTMIUP325 | 2,5 mm |
| INTMIUP330 | 3,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTEXX*



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIUPE | 3,5 mm | 3,0 mm |

**10 Ncm**



**Offene Abformung**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| CIMIUPE | 10,0 mm |



| Art. - Nr. |
|---|
| RLMIUPE |

PROVISORISCH



**Zylinder**

| Art. - Nr. |
|---|
| CPMIUPE (Titan) |

DEFINITIV



**SQUARE Ästhetik-Abutment**
(Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIUPE | 3,5 mm | 3,5 mm |



**Erweitertes SQUARE Ästhetik-Abutment**
(Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIUPEEX | 3,5 mm | 4,5 mm |

*Wichtig: Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*



| Art. - Nr. |
|---|
| CIESMIUPE |



| Art. - Nr. |
|---|
| CIESMIUPEEX |



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TEMIR12 | 12 mm |
| TEMIR | 15 mm |
| TEMIR20 | 20 mm |

(reduzierter Durchmesser)



**Ti Black®**

| Art. - Nr. |
|---|
| TTMIR |

*Für vorgefertigte Komponenten*
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
**20 Ncm**



**Ti Black®**

| Art. - Nr. |
|---|
| TTMI30 (Sechskant) |

*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:** Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

### Schmale/CORE Plattform

GERADE




WICHTIG:
Mit 4,5 mm langen Implantaten
*NICHT KOMPATIBEL*

#### UNIT® gerade

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUPE3515 | 1,5 mm |
| INTMIUPE3520 | 2,0 mm |
| INTMIUPE3525 | 2,5 mm |
| INTMIUPE3530 | 3,0 mm |
| INTMIUPE3535 | 3,5 mm |
| INTMIUPE3540 | 4,0 mm |
| INTMIUPE3550 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTEXX*

# UNIT® *Restaurationen **auf Abutmentniveau***

bti


## *EINZELZAHNVERSORGUNGEN (verschraubt)*



**DISTANZHÜLSE (Ti Golden®)** + **SCHUTZKAPPE** + **ABFORMPFOSTEN** + **LABORANALOG** + **PROVISORISCHE VERSORGUNG//** **//DEFINITIVE VERSORGUNG** + **AUSBRENNBARE HÜLSE** + **AUFWACHSSCHRAUBE** + **HALTESCHRAUBEN**

### *Schmale/CORE Plattform*

**ERWEITERT**



PROTHETISCHER Ø **4,1 mm**

Ø der IMPLANTAT-PLATTFORM **3,5 mm**

**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten *NICHT KOMPATIBEL***

#### UNIT® erweitert

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUPE20 | 2,0 mm |
| INTMIUPE25 | 2,5 mm |
| INTMIUPE30 | 3,0 mm |
| INTMIUPE35 | 3,5 mm |
| INTMIUPE40 | 4,0 mm |
| INTMIUPE50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIUPU | 4,0 | 3,5 mm |
| TPMIUPU5 | 4-5 | 3,5 mm |
| TPMIUPUEX | 4-6 | 3,5 mm |

**10 Ncm**



**Offene Abformung**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| CIMIUPU | 10,0 mm |

**Geschlossene Abformung**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| CIDMIUPU | 7,5 mm |



Art. - Nr.
SID (5 Stück)



Art. - Nr.
RLMIUPU

PROVISORISCH



**Zylinder**

| Art. - Nr. | |
|---|---|
| CPMIUPU | (Titan) |



| Art. - Nr. | |
|---|---|
| CPMIUPUP | (Kunststoff) |

DEFINITIV

**SQUARE Ästhetik-Abutment** (Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIUPU | 3,5 mm | 4,1 mm |
| IESMIUPUL | 6,5 mm | 4,1 mm |

**Erweitertes SQUARE Ästhetik-Abutment** (Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIUPUEX | 3,5 mm | 5,1 mm |

**Zylinder**



Art. - Nr.
PUCMIUPU

***Wichtig:** Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*



| Art. - Nr. |
|---|
| CIESMIUPU |
| CIESMIUPUL |



Art. - Nr.
CIESMIUPUEX



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TEMIR12 | 12,0 mm |
| TEMIR | 15,0 mm |
| TEMIR20 | 20,0 mm |

(reduzierter Durchmesser)




**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMIR**
*Für vorgefertigte Komponenten*
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
**20 Ncm**



**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMI30** (Sechskant)
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Ausschließlich kompatibel mit der Ausführung IESMIUPUEX*
**20 Ncm**
***Wichtig:** Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

### *Standard/Plus Plattform*

**GERADE**



PROTHETISCHER Ø **4,1 mm**

Ø der IMPLANTAT-PLATTFORM **4,1 mm**

**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten *NICHT KOMPATIBEL***

#### UNIT® gerade

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUPU15 | 1,5 mm |
| INTMIUPU20 | 2,0 mm |
| INTMIUPU25 | 2,5 mm |
| INTMIUPU30 | 3,0 mm |
| INTMIUPU35 | 3,5 mm |
| INTMIUPU40 | 4,0 mm |
| INTMIUPU50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***

# UNIT® *Restaurationen **auf Abutmentniveau***

bti

## *EINZELZAHNVERSORGUNGEN (verschraubt)*



DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

### *Standard/Plus* Plattform

**ERWEITERT**




**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten *NICHT KOMPATIBEL***

#### UNIT® erweitert

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUPUEX20 | 2,0 mm |
| INTMIUPUEX25 | 2,5 mm |
| INTMIUPUEX30 | 3,0 mm |
| INTMIUPUEX35 | 3,5 mm |
| INTMIUPUEX40 | 4,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTUAXX***



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIUPA | 5,5 | 3,5 mm |
| TPMIUPAEX | 5,5-7 | 3,5 mm |

**10 Ncm**



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| CIMIUPA | 10,0 mm |



**Art. - Nr.**
**RLMIUPA**

PROVISORISCH

**Zylinder**



**Art. - Nr.**
**CPMIUPA (Titan)**



**Art. - Nr.**
**CPMIUPAP (Kunststoff)**

DEFINITIV

**SQUARE Ästhetik-Abutment** (Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIUPA | 3,5 mm | 5,5 mm |

**Erweitertes SQUARE Ästhetik-Abutment** (Ti Golden®)



| | | |
|---|---|---|
| IESMIUPAEX | 3,5 mm | 6,5 mm |

**ausbrennbarer Zylinder**



**PUCMIUPA**

***Wichtig:** Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*



**Art. - Nr.**
**CIESMIUPA**



**CIESMIUPAEX**



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEIU (lang) | 20,6 mm |



**Art. - Nr.**
**TTMIUPA** (Sechskant)

*Für vorgefertigte Komponenten*

*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15°*

**20 Ncm**

### *Breite* Plattform

**GERADE**




#### UNIT® gerade

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIUPA20 | 2,0 mm |
| INTMIUPA25 | 2,5 mm |
| INTMIUPA30 | 3,0 mm |
| INTMIUPA35 | 3,5 mm |
| INTMIUPA40 | 4,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTUAXX***

# *Restaurationen auf Abutmentniveau* ***mit MULTI-IM®***

*MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN (verschraubt) und die Komponente der Wahl für Sofortbelastungen*

**3,0**
Plattform
*Ø 3,0 mm*

**MULTI-IM® erweitert**
Seiten 18-19

**Schmale/CORE**
Plattform
*Ø 3,5 mm*

**MULTI-IM® erweitert**
Seiten 18-19 *Ø 4,1*
Seiten 20-21 *Ø 5,5*

**MULTI-IM® abgewinkelt**
Seiten 22-23

**Standard/Plus**
Plattform
*Ø 4,1 mm*

**MULTI-IM® gerade**
Seiten 18-19

**MULTI-IM® erweitert**
Seiten 20-21

**MULTI-IM® abgewinkelt**
Seiten 22-23

**Breite**
Plattform
*Ø 5,5 mm*

**MULTI-IM® gerade**
Seiten 20-21

# MULTI-IM® *Restaurationen* ***auf Abutmentniveau***

bti

## *MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN (verschraubt)*



DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

### *3,0 Plattform*

**ERWEITERT**




#### MULTI-IM® erweitert

**für Ø 2.5 mm Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIP32505 | 0,5 mm |
| INTMIP32510 | 1,0 mm |
| INTMIP32515 | 1,5 mm |
| INTMIP32520 | 2,0 mm |
| INTMIP32525 | 2,5 mm |
| INTMIP32530 | 3,0 mm |
| INTMIP32535 | 3,5 mm |
| INTMIP32540 | 4,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

**für Ø 3.0/3.3 mm Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIP305 | 0,5 mm |
| INTMIP310 | 1,0 mm |
| INTMIP315 | 1,5 mm |
| INTMIP320 | 2,0 mm |
| INTMIP325 | 2,5 mm |
| INTMIP330 | 3,0 mm |
| INTMIP335 | 3,5 mm |
| INTMIP340 | 4,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

### *Schmale/CORE Plattform*

**ERWEITERT**




#### MULTI-IM® erweitert

**für 4.5 mm lange Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPE4520 | 2,0 mm |
| INTMIPE4525 | 2,5 mm |
| INTMIPE4530 | 3,0 mm |
| INTMIPE4535 | 3,5 mm |
| INTMIPE4540 | 4,0 mm |
| INTMIPE4550 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

**für alle anderen Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPE05 | 0,5 mm |
| INTMIPE10 | 1,0 mm |
| INTMIPE15 | 1,5 mm |
| INTMIPE20 | 2,0 mm |
| INTMIPE25 | 2,5 mm |
| INTMIPE30 | 3,0 mm |
| INTMIPE35 | 3,5 mm |
| INTMIPE40 | 4,0 mm |
| INTMIPE50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

### *Standard/Plus Plattform*

**GERADE**




#### MULTI-IM® gerade

**für 4.5 mm lange Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPU4520 | 2,0 mm |
| INTMIPU4525 | 2,5 mm |
| INTMIPU4530 | 3,0 mm |
| INTMIPU4535 | 3,5 mm |
| INTMIPU4540 | 4,0 mm |
| INTMIPU4550 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

**für alle anderen Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPU05 | 0,5 mm |
| INTMIPU10 | 1,0 mm |
| INTMIPU15 | 1,5 mm |
| INTMIPU20 | 2,0 mm |
| INTMIPU25 | 2,5 mm |
| INTMIPU30 | 3,0 mm |
| INTMIPU35 | 3,5 mm |
| INTMIPU40 | 4,0 mm |
| INTMIPU50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: PTTUXX*

### SCHUTZKAPPE

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIEU | 4,0 | 4,0 mm |
| **10 Ncm** | | |
| TPMIEU1 | 4,0 | 3,0 mm |
| **10 Ncm** | | |
| TPMIPU5 | 4-5 | 4,0 mm |
| **10 Ncm** | | |
| TPMIPUEX | 4-6 | 4,0 mm |
| **10 Ncm** | | |

### ABFORMPFOSTEN

**Offene Abformung**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| CIMIPEU | 4,0 | 9,0 mm |

**Registrierpfosten**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| IROMIEU1 | 4,0 | 6,0 mm |
| IROMIEU | 4,0 | 9,0 mm |

### LABORANALOG

**Art. - Nr.**
RLMIEU

### PROVISORISCH

#### Zylinder

**Art. - Nr.**
CPMIPEU
**(Titan)**

**Art. - Nr.**
CPMIPEUP
**(Kunststoff)**

#### Steggelenke

| Höhe der Kugel | | | |
|---|---|---|---|
| 3,5 mm | BAP1 | BAP2A | BAP2B |
| 4,5 mm | BAP1A | BAP2C | BAP2D |

BAP3

### DEFINITIV

#### Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIPU | 4,2 mm | 4,3 mm |

#### Erweitertes Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIPUEX | 4,2 mm | 5,0 mm |

#### Zylinder

**Art. - Nr.**
COMIPEU
**(Gold)**

**Art. - Nr.**
CCMIPEU
**(Kunststoff)**

### AUSBRENNBARE HÜLSE

***Wichtig:*** *Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

**Art. - Nr.**
CIESMIPU

**Art. - Nr.**
CIESMIPUEX

### AUFWACHSSCHRAUBE

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TEMIR12 | 12,0 mm |
| TEMIR | 15,0 mm |
| TEMIR20 | 20,0 mm |

(reduzierter Durchmesser)

### HALTESCHRAUBEN

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
TTMIR
*Für vorgefertigte Komponenten*
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
**20 Ncm**

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
TTMI30 (Sechskant)
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Ausschließlich kompatibel mit der Ausführung IESMIPUEX*
**20 Ncm**
***Wichtig:*** *Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# MULTI-IM® *Restaurationen **auf Abutmentniveau***

bti

## *MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN (verschraubt)*



DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

### *Schmale/CORE Plattform*

**ERWEITERT**




#### MULTI-IM® erweitert

**für 4.5 mm lange Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPEEX4520 | 2,0 mm |
| INTMIPEEX4525 | 2,5 mm |
| INTMIPEEX4530 | 3,0 mm |
| INTMIPEEX4535 | 3,5 mm |
| INTMIPEEX4540 | 4,0 mm |
| INTMIPEEX4550 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***

**für alle anderen Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPEEX15 | 1,5 mm |
| INTMIPEEX20 | 2,0 mm |
| INTMIPEEX25 | 2,5 mm |
| INTMIPEEX30 | 3,0 mm |
| INTMIPEEX35 | 3,5 mm |
| INTMIPEEX40 | 4,0 mm |
| INTMIPEEX50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***

### *Standard/Plus Plattform*

**ERWEITERT**




#### MULTI-IM® erweitert

**für 4.5 mm lange Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPUEX4520 | 2,0 mm |
| INTMIPUEX4525 | 2,5 mm |
| INTMIPUEX4530 | 3,0 mm |
| INTMIPUEX4535 | 3,5 mm |
| INTMIPUEX4540 | 4,0 mm |
| INTMIPUEX4550 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***

**für alle anderen Implantate**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPUEX10 | 1,0 mm |
| INTMIPUEX15 | 1,5 mm |
| INTMIPUEX20 | 2,0 mm |
| INTMIPUEX25 | 2,5 mm |
| INTMIPUEX30 | 3,0 mm |
| INTMIPUEX35 | 3,5 mm |
| INTMIPUEX40 | 4,0 mm |
| INTMIPUEX50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***

### *Breite Plattform*

**GERADE**




#### MULTI-IM® gerade

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPA10 | 1,0 mm |
| INTMIPA20 | 2,0 mm |
| INTMIPA25 | 2,5 mm |
| INTMIPA30 | 3,0 mm |
| INTMIPA40 | 4,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTTUXX***



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIA | 5,5 | 4,0 mm |
| **10 Ncm** | | |



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TPMIPAEX | 5,5-7 | 4,0 mm |
| **10 Ncm** | | |

#### Abformpfosten

**Offene Abformung**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| CIMIPA | 5,5 | 9,0 mm |

#### Registrierpfosten

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| IROMIA | 5,5 | 9,0 mm |



**Art. - Nr.**
RLMIA

PROVISORISCH

#### Zylinder



**Art. - Nr.**
CPMIPA
**(Titan)**



**Art. - Nr.**
CPMIPAP
**(Kunststoff)**

#### Steggelenke



| Höhe der Kugel | | | |
|---|---|---|---|
| 3,5 mm | BAPA1 | BAPA2A | BAPA2B |
| 4,5 mm | BAPA1A | BAPA2C | BAPA2D |



BAP3

DEFINITIV

#### Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIPA | 4,2 mm | 5,5 mm |

#### Erweitertes Ästhetik-Abutment (Ti Golden®)

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIPAEX | 4,2 mm | 6,5 mm |

#### Zylinder



**Art. - Nr.**
COMIPA
**(Gold)**



**Art. - Nr.**
CCMIPA
**(Kunststoff)**

**Art. - Nr.**
CZMIPA
**(Ti für CAD/CAM)**

***Wichtig:** Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

**Art. - Nr.**
**CIESMIPA**

**Art. - Nr.**
**CIESMIPAEX**

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TEMIR12 | 12,0 mm |
| TEMIR | 15,0 mm |
| TEMIR20 | 20,0 mm |

(reduzierter Durchmesser)

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMIR**
*Für vorgefertigte Komponenten*
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
**20 Ncm**

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMI30** (Sechskant)
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:** Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# MULTI-IM® abgewinkelt

# *Restaurationen **auf Abutmentniveau***


bti

## *MEHRGLIEDRIGE VERSORGUNGEN (verschraubt)*



DISTANZHÜLSE (Ti Golden®) + SCHUTZKAPPE + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUSBRENNBARE HÜLSE + AUFWACHSSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

## *Schmale/CORE Plattform*




**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

### MULTI-IM® abgewinkelt 17°

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPEB15 | 1,5 mm |
| INTMIPEB20 | 2,0 mm |
| INTMIPEB30 | 3,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTHSXX***

## *Standard/Plus Plattform*




**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

### MULTI-IM® abgewinkelt 17°

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPUB15 | 1,5 mm |
| INTMIPUB20 | 2,0 mm |
| INTMIPUB30 | 3,0 mm |
| INTMIPUB40 | 4,0 mm |
| INTMIPUB50 | 5,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTHSXX***

### MULTI-IM® abgewinkelt 30°

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTMIPUC15 | 1,5 mm |
| INTMIPUC20 | 2,0 mm |
| INTMIPUC30 | 3,0 mm |

**35 Ncm**

*Schraubendreher: **PTHSXX***

**Art. - Nr. | Ø | Höhe**
TPMIEUA | 5,0 | 5,0 mm
**10 Ncm**

### Abformpfosten

**Offene Abformung**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| CIMIPEUA | 5,0 | 10,0 mm |

### Registrierpfosten

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| IROMIEUA | 4,0 | 9,0 mm |

**Art. - Nr.**
RLMIEUA

PROVISORISCH

### Zylinder

**Art. - Nr.**
CPMIPEUA
**(Titan)**

DEFINITIV

### Ästhetik-Abutment

| Art. - Nr. | Höhe | Ø Prot. |
|---|---|---|
| IESMIPUA | 4,7 mm | 5,1 mm |

### Zylinder

**Art. - Nr.**
CCMIPEUA
**(Kunststoff)**

***Wichtig:** Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

**Art. - Nr.**
CIESMIPUA

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TEMIR12 | 12,0 mm |
| TEMIR | 15,0 mm |
| TEMIR20 | 20,0 mm |

(reduzierter Durchmesser)

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMIR**
*Für vorgefertigte Komponenten*
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15° (nicht abhängig von der Angulation der Distanzhülse)*
**20 Ncm**

**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
**TTMI30** (Sechskant)
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30° (nicht abhängig von der Angulation der Distanzhülse)*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:** Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# *Restaurationen*
# ***auf Implantatniveau***

**3,0**
Plattform
*Ø 3,0 mm*
Seiten 26-27

**Schmale/CORE**
Plattform
*Ø 3,5 mm*
Seiten 28-29

**Standard/Plus**
Plattform
*Ø 4,1 mm*
Seiten 30-31

**Breite**
Plattform
*Ø 5,5 mm*
Seiten 32-33

# *Restaurationen* ***auf Implantatniveau***

**GINGIVAFORMER** + **ABFORMPFOSTEN** + **LABORANALOG** + **PROVISORISCHE VERSORGUNG//** **//DEFINITIVE VERSORGUNG** + **AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE** + **HALTESCHRAUBEN**

## Gerade



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPC3R33 | 3,0 | 3,0 mm |
| INPC3R34 | 3,0 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

## Reduziert



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPC3RRE33 | 3,0 → 1,8 | 3,0 mm |
| INPC3RRE34 | 3,0 → 1,8 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

**WICHTIG:**
**Ø 2,5 mm Implantate nur für mehrgliedrige Versorgungen auf MULTI-IM® INTMIP325XX**
*(Seite 20)*

## Offene Abformung



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCII33 | 3,0 | 12,0 mm |



**Art. - Nr.**
INRLI3

PROVISORISCH

## Provisorischer Titan-Zylinder



**Art. - Nr.**
INCPI30 (ohne Rotationsschutz)
INCPI31 (mit Rotationsschutz)

DEFINITIV

ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

## SQUARE Ästhetik-Abutment*
(Ti Golden®)

**(mit Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESP30 | 3,0 | 0,0 mm |
| INPESP31 | 3,0 | 1,0 mm |
| INPESP32 | 3,0 | 2,0 mm |

** Diese Komponenten werden mit der passenden Halteschraube geliefert.*



**Art. - Nr. (Kunststoff)**
CPESPE

***Wichtig:*** *Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

ZEMENTIERT

## Titan-Bioabutment
(Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPT3B33 | 3,4 | 3,0 mm |
| INPPT3B34 | 3,4 | 4,0 mm |

## Square Aufwachsschraube



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEPESPE | 21,0 mm |

## Aufwachsschraube



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEIU16 (kurz) | 16,1 mm |
| INTEIU (lang) | 20,6 mm |

## Laborschraube



**Art. - Nr.**
INTTLH (5 Stück)
(Sechskant)

## Passende Halteschraube (wird mitgeliefert)



**Art. - Nr.**
INTTUHCR
**35 Ncm**

## Halteschrauben



**Gold**
**Art. - Nr.**
INTOOC (Vierkant)
**35 Ncm**



**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
INTTUH (Sechskant)
**35 Ncm**

# *Restaurationen* ***auf Implantatniveau***

## GINGIVAFORMER

### Gerade



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCER31 | 3,5 | 1,0 mm |
| INPCER32 | 3,5 | 2,0 mm |
| INPCER33 | 3,5 | 3,0 mm |
| INPCER34 | 3,5 | 4,0 mm |
| INPCER35 | 3,5 | 5,0 mm |
| INPCER42 | 4,5 | 2,0 mm |
| INPCER43 | 4,5 | 3,0 mm |
| INPCER44 | 4,5 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

### Reduziert



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCERRE33 | 3,5→ 2 | 3,0 mm |
| INPCERRE34 | 3,5→ 2 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

## ABFORMPFOSTEN

### OFFENE ABFORMUNG (mit Rotationsschutz)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIE31 | 3,5 | 9,0 mm |
| INCIIE3 | 3,5 | 12,0 mm |
| INCIIE41 | 4,5 | 9,0 mm |
| INCIIE4 | 4,5 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIE51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIRIE5 | 5,0 | 12,0 mm |

### GESCHLOSSENE ABFORMUNG



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDE2 | 3,5 | 8,5 mm |
| INCIDE3 | 3,5 | 9,5 mm |
| INCIDE4 | 3,5 | 10,5 mm |



SID (5 Stück)

## LABORANALOG



**Art. - Nr.**
INRLIE

## PROVISORISCH

### Provisorischer Titan-Zylinder



**Art. - Nr.**
INCPIE1 (mit Rotationsschutz)
INCPIE0 (ohne Rotationsschutz)

### Provisorischer Kunststoff-Zylinder



**Art. - Nr.**
INCPIEP1 (mit Rotationsschutz)
INCPIEP0 (ohne Rotationsschutz)
**20 Ncm**

## DEFINITIV

### ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

#### SQUARE Ästhetik-Abutment*
(Ti Golden®)
**(mit Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESPE0 | 3,5 | 0,0 mm |
| INPESPE1 | 3,5 | 1,0 mm |
| INPESPE2 | 3,5 | 2,0 mm |
| INPESPE3 | 3,5 | 3,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESPER0 | 3,5 | 0,0 mm |

** Diese Komponenten werden mit der passenden Halteschraube geliefert.*

**Art. - Nr. (Kunststoff)**



CPESPE

***Wichtig:*** *Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

### ZEMENTIERT

#### Titan-Bioabutment
(Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTEB33 | 3,5 | 3,0 mm |
| INPPTEB34 | 3,5 | 4,0 mm |
| INPPTEB43 | 4,2 | 3,0 mm |
| INPPTEB44 | 4,2 | 4,0 mm |

#### Titan-Bioabutment 15° (anatomisch) (Ti Golden®)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTEAB43 | 3,75/4,2 | 3,0 mm |
| INPPTEAB44 | 3,75/4,2 | 4,0 mm |
| INPPTEAB45 | 3,75/4,2 | 5,0 mm |

### VERSCHRAUBT

#### UCLA - Abutment



**Art. - Nr.**
INPUCE1 (Kunststoff, mit Rotationsschutz)
INPUCE0 (Kunststoff, ohne Rotationsschutz)

## AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE

### SQUARE Ästhetik-Abutment



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEPESPE | 21,0 mm |

### Aufwachsschraube



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEIU16 (kurz) | 16,1 mm |
| INTEIU (lang) | 20,6 mm |

### Laborschraube



**Art. - Nr.**
INTTLH (5 Stück)
(Sechskant)

## HALTESCHRAUBEN

### Passende Halteschraube (wird mitgeliefert)



**Art. - Nr.**
INTTUHCR
**35 Ncm**

### Halteschrauben



**Gold**
**Art. - Nr.**
INTOOC (Vierkant)
**35 Ncm**



**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
INTTUH (Sechskant)
**35 Ncm**



**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
INTTUHR
**(Sechskant, reduzierter Schraubenkopf)**
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**



**Ti Black®**
**Art. - Nr.**
INTTUH30
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:*** *Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# Standard/Plus Plattform

Ø 4.1 mm Plattformdurchmesser

# *Restaurationen **auf Implantatniveau***

bti

GINGIVAFORMER + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

## Gerade

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCUR41 | 4,0 | 1,0 mm |
| INPCUR42 | 4,0 | 2,0 mm |
| INPCUR43 | 4,0 | 3,0 mm |
| INPCUR44 | 4,0 | 4,0 mm |
| INPCUR45 | 4,0 | 5,0 mm |
| INPCUR46 | 4,0 | 6,0 mm |
| INPCUR48 | 4,0 | 8,0 mm |
| INPCUR52 | 5,0 | 2,0 mm |
| INPCUR53 | 5,0 | 3,0 mm |
| INPCUR54 | 5,0 | 4,0 mm |
| INPCUR55 | 5,0 | 5,0 mm |
| INPCUR56 | 5,0 | 6,0 mm |
| INPCUR58 | 5,0 | 8,0 mm |

**20 Ncm**

## Erweitert

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCUREX45 | 4,0→6,0 | 5,0 mm |
| INPCUREX46 | 4,0→6,0 | 6,0 mm |
| INPCUREX47 | 4,0→6,0 | 7,0 mm |

**20 Ncm**

## Reduziert

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCURRE43 | 4,0→2,5 | 3,0 mm |
| INPCURRE44 | 4,0→2,5 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

## OFFENE ABFORMUNG

**(mit Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIU41 | 4,0 | 9,0 mm |
| INCIIU4 | 4,0 | 12,0 mm |
| INCIIU51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIIU5 | 5,0 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIU51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIRIU5 | 5,0 | 12,0 mm |

## GESCHLOSSENE ABFORMUNG

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDU2 | 4,0 | 8,5 mm |
| INCIDU3 | 4,0 | 9,5 mm |
| INCIDU4 | 4,0 | 10,5 mm |

SID (5 Stück)

**Art. - Nr.**
INRLIU

PROVISORISCH

VERSCHRAUBT

## Provisorischer Titan-Zylinder

**Art. - Nr.**
INCPIU1
**(mit Rotationsschutz)**

INCPIU0
**(ohne Rotationsschutz)**

## Provisorisches Bioabutment

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCPIUB13 | 5,0 | 3,0 mm |
| INCPIUB14 | 5,0 | 4,0 mm |

**(mit Rotationsschutz)**

| | | |
|---|---|---|
| INCPIUB03 | 5,0 | 3,0 mm |
| INCPIUB04 | 5,0 | 4,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**

ZEMENTIERT

## Provisorischer Kunststoff-Zylinder

**Art. - Nr.**
INCPIUP1
**(mit Rotationsschutz)**
**20 Ncm**

INCPIUP0
**(ohne Rotationsschutz)**
**20 Ncm**

## Provisorisches Kunststoff-Abutment

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPUP44 | 4,0 | 4,0 mm |

**(mit Rotationsschutz)**
**20 Ncm**

| | | |
|---|---|---|
| INPPUP54 | 5,0 | 4,0 mm |

**(mit Rotationsschutz)**
**20 Ncm**

DEFINITIV

ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

## SQUARE Ästhetik-Abutment* (Ti Golden*)

**(mit Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESPU0 | 4,1 | 0,0 mm |
| INPESPU1 | 4,1 | 1,0 mm |
| INPESPU2 | 4,1 | 2,0 mm |
| INPESPU3 | 4,1 | 3,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESPUR0 | 4,1 | 0,0 mm |

**Art. - Nr. (Kunststoff)**
CPESPU

***Wichtig:*** *Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

ZEMENTIERT

## Titan-Abutment

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTU42 | 4,1 | 2,0 mm |
| INPPTU44 | 4,1 | 4,0 mm |
| INPPTU52 | 5,0 | 2,0 mm |
| INPPTU53 | 5,0 | 3,0 mm |
| INPPTU54 | 5,0 | 4,0 mm |
| INPPTU56 | 5,0 | 6,0 mm |
| INPPTU62 | 6,0 | 2,0 mm |
| INPPTU63 | 6,0 | 3,0 mm |
| INPPTU64 | 6,0 | 4,0 mm |

## Titan-Abutment 15°

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTUA52 | 5,0 | 2,0 mm |
| INPPTUA54 | 5,0 | 4,0 mm |

ZEMENTIERT

## Titan-Abutment 15° (anatomisch)

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTUA42 | 4,3/5,0 | 2,0 mm |
| INPPTUA44 | 4,3/5,0 | 4,0 mm |

## Titan-Bioabutment

(Ti Golden*)

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTUB53 | 5,0 | 3,0 mm |
| INPPTUB54 | 5,0 | 4,0 mm |
| INPPTUB55 | 5,0 | 5,0 mm |

## Titan-Bioabutment 15°

(Ti Golden*)

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTUAB53 | 5,0 | 3,0 mm |
| INPPTUAB54 | 5,0 | 4,0 mm |
| INPPTUAB55 | 5,0 | 5,0mm |

## CERAMIC-ON® Abutment

| Art. - Nr. (titan) | Ø |
|---|---|
| INPPCTU | 5,0 |

VERSCHRAUBT

## UCLA - Abutment

**Art. - Nr. (Gold-Kunststoff)**
INPUOU1 (mit Rotationsschutz)
INPUOU0 (ohne Rotationsschutz)

**Art. - Nr. (Kunststoff)**
INPUCU1 (mit Rotationsschutz)
INPUCU0 (ohne Rotationsschutz)

## Aufwachsschraube

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEIU16 (kurz) | 16,1 mm |
| INTEIU (lang) | 20,6 mm |

## Laborschraube

**Art. - Nr.**
INTTLH (5 Stück)
(Sechskant)

**Gold**
**Art. - Nr.**
INTOOC (Vierkant)
**35 Ncm**

**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUH (Sechskant)
**35 Ncm**

**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUHR
**(Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)**
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**

**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUH30
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:*** *Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# Breite Plattform

Ø 5.5 mm Plattformdurchmesser

# *Restaurationen* ***auf Implantatniveau***

bti

GINGIVAFORMER + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + PROVISORISCHE VERSORGUNG// //DEFINITIVE VERSORGUNG + AUFWACHSSCHRAUBE / LABORSCHRAUBE + HALTESCHRAUBEN

## Gingivaformer

### Gerade



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCAR51 | 5,5 | 1,0 mm |
| INPCAR52 | 5,5 | 2,0 mm |
| INPCAR53 | 5,5 | 3,0 mm |
| INPCAR54 | 5,5 | 4,0 mm |
| INPCAR55 | 5,5 | 5,0 mm |
| INPCAR56 | 5,5 | 6,0 mm |
| INPCAR58 | 5,5 | 8,0 mm |



| | | |
|---|---|---|
| INPCAR62 | 6,5 | 2,0 mm |
| INPCAR63 | 6,5 | 3,0 mm |
| INPCAR64 | 6,5 | 4,0 mm |
| INPCAR65 | 6,5 | 5,0 mm |

**20 Ncm**

### Erweitert



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCAREX55 | 5,5 → 7,0 | 5,0 mm |
| INPCAREX56 | 5,5 → 7,0 | 6,0 mm |
| INPCAREX57 | 5,5 → 7,0 | 7,0 mm |

**20 Ncm**

## Abformpfosten

### OFFENE ABFORMUNG

**(mit Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIA51 | 5,5 | 9,0 mm |
| INCIIA5 | 5,5 | 12,0 mm |
| INCIIA61 | 6,5 | 9,0 mm |
| INCIIA6 | 6,5 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIA51 | 5,5 | 9,0 mm |
| INCIRIA5 | 5,5 | 12,0 mm |

### GESCHLOSSENE ABFORMUNG



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDA | 5,5 | 8,5 mm |

## Laboranalog



**Art. - Nr.**
INRLIA

PROVISORISCH

## Provisorischer Titan-Zylinder



**Art. - Nr.**
INCPIA1
(mit Rotationsschutz)



INCPIA0
(ohne Rotationsschutz)

## Provisorischer Kunststoff--Zylinder



**Art. - Nr.**
INCPIAP1
(mit Rotationsschutz)
**20 Ncm**

DEFINITIV

ZEMENTIERT UND VERSCHRAUBT

## SQUARE Ästhetik-Abutment* (Ti Golden*)

**(mit Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPESPA0 | 5,5 | 0,0 mm |



| | | |
|---|---|---|
| INPESPA1 | 5,5 | 1,0 mm |
| INPESPA2 | 5,5 | 2,0 mm |



**Art. - Nr. (Kunststoff)**
CPESPA

***Wichtig:*** *Ausbrennbare Hülse nur für konventionelle Herstellungsverfahren*

ZEMENTIERT

## Titan-Abutment (Ti Golden*)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTA52 | 5,5 | 2,0 mm |
| INPPTA54 | 5,5 | 4,0 mm |
| INPPTA56 | 5,5 | 6,0 mm |



| | | |
|---|---|---|
| INPPTA62 | 6,5 | 2,0 mm |
| INPPTA64 | 6,5 | 4,0 mm |
| INPPTA66 | 6,5 | 6,0 mm |



| | | |
|---|---|---|
| INPPTA74 | 7,5 | 4,0 mm |

## Titan-Abutment 15° (Ti Golden*)



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPPTAA52 | 5,5 | 2,0 mm |
| INPPTAA54 | 5,5 | 4,0 mm |

VERSCHRAUBT

## UCLA - Abutment



**Art. - Nr. (Gold-Kunststoff)**
INPUOA1
(mit Rotationsschutz)
INPUOA0
(ohne Rotationsschutz)



**Art. - Nr. (Kunststoff)**
INPUCA0
(ohne Rotationsschutz)

## Aufwachsschraube



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INTEIU16 (kurz) | 16,1 mm |
| INTEIU (lang) | 20,6 mm |

## Laborschraube



**Art. - Nr.**
INTTLH (5 Stück)
(Sechskant)

## Halteschrauben



**Gold**
**Art. - Nr.**
INTOOC (Vierkant)
**35 Ncm**



**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUH (Sechskant)
**35 Ncm**



**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUHR
(Sechskant mit reduziertem Schraubenkopf)
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 0° - 15°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**



**Ti Black***
**Art. - Nr.**
INTTUH30
*Für über CAD/CAM hergestellte Versorgungen mit Angulation 15° - 30°*
*Nicht kompatibel mit vorgefertigten Komponenten*
**20 Ncm**
***Wichtig:*** *Sechskant nur kompatibel mit PTHBXX*

# ***Cover-Denture***
# *Restaurationen*


**Schmale/CORE**
Plattform
*Ø 3,5 mm*
Seiten 36-37

**Standard/Plus**
Plattform
*Ø 4,1 mm*
Seiten 38-39

**Breite**
Plattform
*Ø 5,5 mm*
Seiten 40-41

# *Cover-Denture* Restaurationen

**GINGIVAFORMER** + **ABFORMPFOSTEN** + **LABORANALOG** + **LOCATOR-ABUTMENT** + **ABFORMPFOSTEN** + **LOCATOR-ANALOG** + **LOCATOR-BEARBEITUNGSSET**

## Gerade



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCER31 | 3,5 | 1,0 mm |
| INPCER32 | 3,5 | 2,0 mm |
| INPCER33 | 3,5 | 3,0 mm |
| INPCER34 | 3,5 | 4,0 mm |
| INPCER35 | 3,5 | 5,0 mm |
| INPCER42 | 4,5 | 2,0 mm |
| INPCER43 | 4,5 | 3,0 mm |
| INPCER44 | 4,5 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

## Reduziert



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCERRE33 | 3,5→2,0 | 3,0 mm |
| INPCERRE34 | 3,5→2,0 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

**WICHTIG:**
**Mit 4,5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

**OFFENE ABFORMUNG**
**(mit Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIE31 | 3,5 | 9,0 mm |
| INCIIE3 | 3,5 | 12,0 mm |
| INCIIE41 | 4,5 | 9,0 mm |
| INCIIE4 | 4,5 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIE51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIRIE5 | 5,0 | 12,0 mm |

**GESCHLOSSENE ABFORMUNG**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDE2 | 3,5 | 8,5 mm |
| INCIDE3 | 3,5 | 9,5 mm |
| INCIDE4 | 3,5 | 10,5 mm |



SID (5 Stück)



**Art. - Nr.**
INRLIE



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| PLIE10 | 1,0 mm |
| PLIE20 | 2,0 mm |
| PLIE30 | 3,0 mm |
| PLIE40 | 4,0 mm |

**30 Ncm**



**Art. - Nr.**
CIL (4 Stück)



**Art. - Nr.**
RLL4 (4 Stück)

## Locator-Bearbeitungsset



**Art. - Nr.**
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)

## Locator-Retentionseinsätze

| Art. - Nr. | Retention | Angulation |
|---|---|---|
| MLRA (4 St.) | x-tra leicht | 0° - 10° |
| MLRR (4 St.) | leicht | 0° - 10° |
| MLST (4 St.) | stark | 0° - 10° |
| MLAR (4 St.) | x-tra leicht | 10° - 20° |
| MLAN (4 St.) | leicht | 10° - 20° |
| MLAV (4 St.) | stark | 10° - 20° |
| MLAG (4 St.) | ohne Retention | 10° - 20° |

# *Cover-Denture* Restaurationen

bti

GINGIVAFORMER + ABFORMPFOSTEN + LABORANALOG + ABUTMENT + ABFORMPFOSTEN + LOCATOR-ANALOG + KOMPONENTEN FÜR DIE RETENTION

## Gerade

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCUR41 | 4,0 | 1,0 mm |
| INPCUR42 | 4,0 | 2,0 mm |
| INPCUR43 | 4,0 | 3,0 mm |
| INPCUR44 | 4,0 | 4,0 mm |
| INPCUR45 | 4,0 | 5,0 mm |
| INPCUR46 | 4,0 | 6,0 mm |
| INPCUR48 | 4,0 | 8,0 mm |
| INPCUR52 | 5,0 | 2,0 mm |
| INPCUR53 | 5,0 | 3,0 mm |
| INPCUR54 | 5,0 | 4,0 mm |
| INPCUR55 | 5,0 | 5,0 mm |
| INPCUR56 | 5,0 | 6,0 mm |
| INPCUR58 | 5,0 | 8,0 mm |

**20 Ncm**

## Erweitert

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCUREX45 | 4,0→6,0 | 5,0 mm |
| INPCUREX46 | 4,0→6,0 | 6,0 mm |
| INPCUREX47 | 4,0→6,0 | 7,0 mm |

**20 Ncm**

## Reduziert

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCURRE43 | 4,0→2,5 | 3,0 mm |
| INPCURRE44 | 4,0→2,5 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

**WICHTIG:**
**Mit 4.5 mm langen Implantaten**
***NICHT KOMPATIBEL***

## OFFENE ABFORMUNG

**(mit Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIU41 | 4,0 | 9,0 mm |
| INCIIU4 | 4,0 | 12,0 mm |
| INCIIU51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIIU5 | 5,0 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIU51 | 5,0 | 9,0 mm |
| INCIRIU5 | 5,0 | 12,0 mm |

## GESCHLOSSENE ABFORMUNG

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDU2 | 4,0 | 8,5 mm |
| INCIDU3 | 4,0 | 9,5 mm |
| INCIDU4 | 4,0 | 10,5 mm |

SID (5 Stück)

**Art. - Nr.**
INRLIU

## Locator-Abutment

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| PLIU10 | 1,0 mm |
| PLIU20 | 2,0 mm |
| PLIU30 | 3,0 mm |
| PLIU40 | 4,0 mm |

**30 Ncm**

## Dalbo®-Abutment

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INMTD2 | 2,0 mm |
| INMTD3 | 3,0 mm |
| INMTD4 | 4,0 mm |

**20 Ncm**

## Titanmagnet

| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| TIXL-4835IU | 4,8 | 3,5 mm |

**20 Ncm**

## Locator-Abformpfosten

**Art. - Nr.**
CIL (4 Stück)

**Art. - Nr.**
RLL4 (4 Stück)

## Locator-Bearbeitungsset

**Art. - Nr.**
JML2 (2 Stück)
JML10 (10 Stück)

## Locator-Retentionseinsätze

| Art. - Nr. | Retention | Angulation |
|---|---|---|
| MLRA (4 St.) | x-tra leicht | 0° - 10° |
| MLRR (4 St.) | leicht | 0° - 10° |
| MLST (4 St.) | stark | 0° - 10° |
| MLAR (4 St.) | x-tra leicht | 10° - 20° |
| MLAN (4 St.) | leicht | 10° - 20° |
| MLAV (4 St.) | stark | 10° - 20° |
| MLAG (4 St.) | ohne Retention | 10° - 20° |

## Dalbo®-Matrizen

**Art. - Nr.**
HTDS (Standard)
HTDP (Plus)

## Magnet für Deckprothese

| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| TIXL-S265 | 2,65 mm |

## Positionierhilfe

**Art. - Nr.**
TIXL-MPS

# *Cover-Denture* Restaurationen

**GINGIVAFORMER** + **ABFORMPFOSTEN** + **LABORANALOG** + **DALBO®-ABUTMENT** + **DALBO®-MATRIZEN**

## Gerade



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCAR51 | 5,5 | 1,0 mm |
| INPCAR52 | 5,5 | 2,0 mm |
| INPCAR53 | 5,5 | 3,0 mm |
| INPCAR54 | 5,5 | 4,0 mm |
| INPCAR55 | 5,5 | 5,0 mm |
| INPCAR56 | 5,5 | 6,0 mm |
| INPCAR58 | 5,5 | 8,0 mm |



| | | |
|---|---|---|
| INPCAR62 | 6,5 | 2,0 mm |
| INPCAR63 | 6,5 | 3,0 mm |
| INPCAR64 | 6,5 | 4,0 mm |
| INPCAR65 | 6,5 | 5,0 mm |

**20 Ncm**

## Erweitert



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INPCAREX55 | 5,5 → 7,0 | 5,0 mm |
| INPCAREX56 | 5,5 → 7,0 | 6,0 mm |
| INPCAREX57 | 5,5 → 7,0 | 7,0 mm |

**20 Ncm**

## OFFENE ABFORMUNG

**(mit Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIIA51 | 5,5 | 9,0 mm |
| INCIIA5 | 5,5 | 12,0 mm |
| INCIIA61 | 6,5 | 9,0 mm |
| INCIIA6 | 6,5 | 12,0 mm |

**(ohne Rotationsschutz)**



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIRIA51 | 5,5 | 9,0 mm |
| INCIRIA5 | 5,5 | 12,0 mm |

## GESCHLOSSENE ABFORMUNG



| Art. - Nr. | Ø | Höhe |
|---|---|---|
| INCIDA | 5,5 | 8,5 mm |



**Art. - Nr.**
INRLIA



| Art. - Nr. | Höhe |
|---|---|
| INMTD2 | 2,0 mm |
| INMTD3 | 3,0 mm |
| INMTD4 | 4,0 mm |

**20 Ncm**



**Art. - Nr.**
HTDS (Standard)
HTDP (Plus)


bti
Human
Technology

Human Technology

Diese Legende zeigt Symbole und Farbcodierungen, die in diesem Katalog verwendet werden:

- Kompatibel mit Interna® 3,0 Plattform
- Kompatibel mit Interna® schmale/CORE Plattform
- Kompatibel mit Interna® Standard Plattform
- Kompatibel mit Interna® Standard Plus Plattform
- Kompatibel mit Interna® breite Plattform
- Kompatibel mit Expansionsimplantaten

**CleanImplant Trusted Quality Mark**
**2017 - 2021**

**BTI Comercial**
San Antonio, 15 · 5°
01005 Vitoria-Gasteiz
(Álava) · ESPAÑA
Tel: +34 945 140 024
Fax: +34 945 135 203
pedidos@bticomercial.com

**B.T.I.**
**Biotechnology Institute S.L.**
Parque Tecnológico de Álava
Leonardo da Vinci ,14
01510 Miñano (Álava) España
bti.implantes@bti-implant.es

## Niederlassungen

**DEUTSCHLAND**
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzheim · Deutschland
Tel.: +49 (0) 7231 428060
Fax: +49 (0) 7231 4280615
info@bti-implant.de

**FRANKREICH**
6 Avenue Neil Armstrong
Immuble Le Lindbergh
33692 Merignac CEDEX · France
Tel: (33) 5 56 18 11 18
info@bti-implant.fr

**ITALIEN**
C/o Regus Milano Linate
Viale E. Forlanini 23
20134 Milano (MI) · Italia
Tel.: +39 0270605067
info@bti-implant.it

**MEXIKO**
Ejercito Nacional Mexicano 351, 3A
Col. Granada Delegación Miguel Hidalgo
Messico DF · CP 11520 · Messico
Tel: (52) 55 52502964
Fax: (52) 55 55319327
bti.mexico@bti-implant.com

**PORTUGAL**
Praça Mouzinho de Albuquerque, 113, 5°
4100-359 Porto · Portogallo
Tel: (351) 22 120 1373
Fax: (351) 22 120 1311
bti.portugal@bticomercial.com

**UK**
Regus Crawley,
Gatwick Airport Manor Royal
Office # 160, Churchill Court, 3
RH10 9LU
Tel: (44) 01206580160
Fax: (44) 01206580161
info@bti-implant.co.uk

**USA**
1730 Walton Road
Suite 110
Blue Bell. PA 19422-1802 · USA
Tel: (1) 215 646 4067
Fax: (1) 215 646 4066
info@bti-implant.us

www.bti-biotechnologyinstitute.de

**Hinweis: Fragen Sie Ihren Vertriebspartner nach der Verfügbarkeit der Produkte in den verschiedenen Ländern.**

**BTI APP**
PRODUKTNEUHEITEN
*Version für iPhone / Smartphone*
*Version für iPad / Tablet*
***(exklusive Inhalte für Kunden)***